


Kit para Instalação Fibra Transparente (Com e Sem Canaleta)

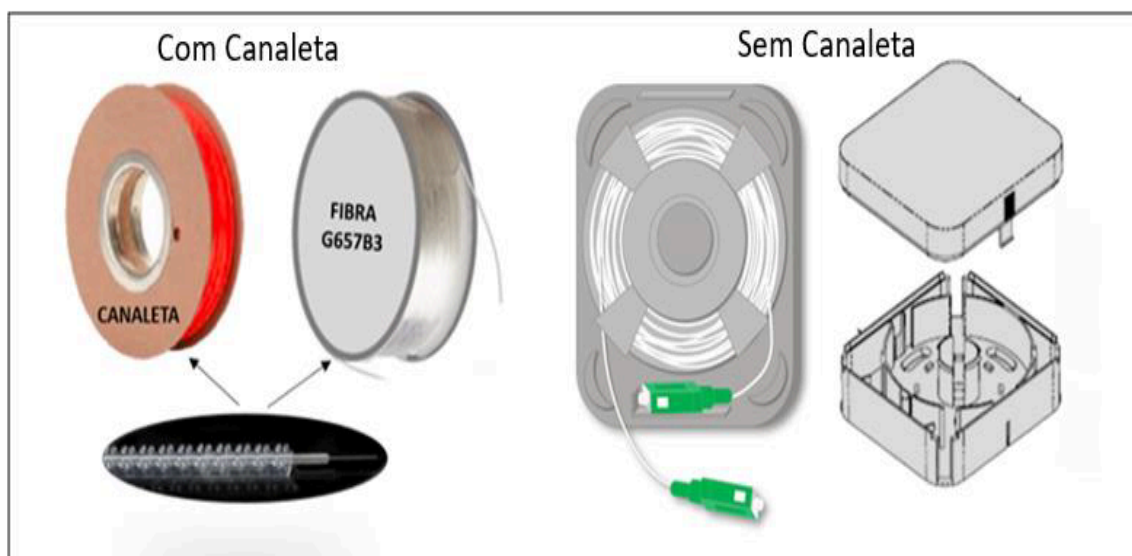

Modelos e Composição

2.1 Modelo com Canaleta Transparente

Canaleta Transparente (40m): Termoplástico com fita dupla-face VHB de alta adesão.

Fibra Óptica Transparente (40m): Padrão G.657.B3 com raio de curvatura mínimo de 5mm.

Conectores FAC e PTO: 2 conectores SC/APC de montagem em campo e 2 Pontos de Terminação Óptica.

2.2 Modelo sem Canaleta (Adesivada)

Fibra Tight G.657.B3: Fixada com adesivo químico de secagem rápida.

Adesivo Plástico (30ml): Seringa contendo emulsão viscosa à base de PVAC (Adesivo NLTL-1506).

Acessórios: Pistola aplicadora de cola, fita crepe, buchas protetoras de parede e passador

