


CTOP S - SPL 1x2 + 1 x 16 PRECONECTORIZADA SELADA

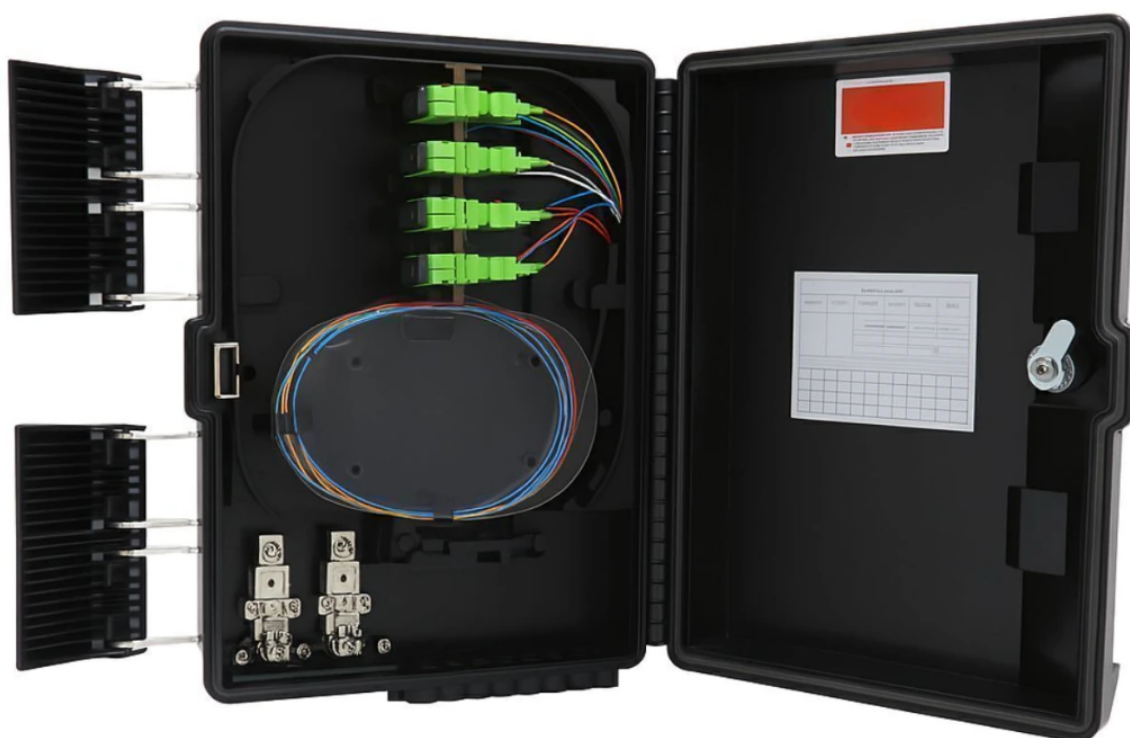

Pontos e Informações Mais Relevantes

Configuração de Splitters: Equipada com uma arquitetura de divisão óptica combinando um splitter 1x2 (para cascadeamento ou distribuição de primeiro nível) e um splitter 1x16 balanceado para atendimento direto a clientes.

Conetividade e Vedação: Sistema baseado inteiramente em adaptadores pré-conectorizados externos, dispensando a necessidade de abertura da caixa para a ativação de novos assinantes. Possui invólucro selado hermeticamente com alto grau de proteção ambiental contra poeira e imersão temporária.

Ambiente de Instalação: Versatilidade operacional que permite fixação aérea em postes ou cordoalhas de aço, bem como instalação subterrânea em caixas de passagem e poços de visita.

